

# Точки крепления

Средства индивидуальной защиты от падения  
EN 795, класс А, В, С / EN 362



Предприятие группы компаний TRACTEL

## EN 795, Klasse A

### Anker zur Befestigung an vertikalen, horizontalen und geneigten Flächen

#### travsafe® - Einzelanschlagpunkt

Für 1 Person; Aluminium; Standardfarben: natur, schwarz, weiß, rot - andere Farben auf Anfrage; Montage mit chemischen Dübeln und Gewindestangen auf Beton mit Mindestqualität B 25 oder mit Schrauben M12 auf Stahl (z.B. in Fensterrahmen, Mauervorsprüngen oder Gebäudeecken); Breite 130 mm, Höhe 60 mm; Öffnung der Anschlagöse ca. 30 mm.



#### travsafe® - Klebeanker PAC 11

Für 1 Person; Edelstahl; Montage mit chemischem Mörtel (Fischer UPM 44CX, 150 ml für ca. 18 Anker; z.B. in Fensterrahmen, Mauervorsprüngen oder Gebäudeecken) in Beton mit Mindestqualität B 25; Länge 113 mm; Setztiefe 80 mm; Ø 12 mm; Öffnung der Anschlagöse ca. 23 mm.



## EN 795, Klasse B

### Transportable, vorübergehend angebrachte Anschlageinrichtungen

#### Sicherheitstraverse

Aluminium; zum Einspannen in Türen, Fenster, Öffnungen, o.ä. in tragfähigem Mauerwerk; für 1 Person bis 110 cm, für 2 Personen bis 90 cm Öffnungsbreite; Schnellverstellung zur Anpassung der Traversenbreite; Auflageflächen mit Kunststoff ummantelt; Öffnung der Anschlagöse ca. 35 mm; Gesamtlänge 140 cm; Gewicht ca. 10 kg.



#### Dreibaum ISC

Für 1 oder 2 Personen; Aluminium; rechteckiges Stützenprofil 60 x 40 mm; Tragfähigkeit max. 350 kg; Anschlagöse; ein oder zwei Umlenkrollen als Option; Befestigung von Höhensicherungs- und Rettungshubgeräten blocfor® und derope® sowie Materialwinde carol® (250 kg Tragkraft) mit entsprechenden Adaptern; Höhenverstellung durch Steckbolzen mit Splintsicherung (Höhe 1,77 m - 2,34 m); Transportmaß ca. 1,90 m x 0,30 m; Gewicht ca. 17,5 kg.



#### Umlenkrolle U 9

Zwei drehbar miteinander verbundene Platten aus Aluminium; Aluminiumkarabinerhaken mit Schraubverschluß zum Anschlagen, Öffnungsweite 19 mm; Nutzlast 500 kg.



#### Schwenkbarer Kragarm MAP-150

Für eine Person; Stahlrohr, Länge 2,50 m, Außendurchmesser 48 mm, Auskragung 0,35 m; transportabel; zum Einstecken und Arretieren in stationärer Wand- oder Bodenkonsole (KW-150 / KB-150, Einsatz z.B. in Kläranlagen); Einschubhülse 500 mm Tiefe.



### travsafe® - Rollkatze

Für 1 Person; Stahl; zum Unterhängen an T-Träger oder ähnliche Profile mit einer Mindesttragfähigkeit von 10 kN; vier Metall-Laufrollen; für Flanschbreiten von 58 - 220 mm; kleinster durchfahrbarer Kurvenradius 1,0 m; Öffnung der Anschlagöse ca. 30 mm; Gewicht ca. 10,5 kg.




### rollclamp®

Für 1 Person; Aluminium mit Anschlagöse aus Gurtband; zum Ausetzen oder Unterhängen an T-Träger oder ähnliche Profile mit einer Mindesttragfähigkeit von 10 kN; vier Nylon-Laufrollen; für Flanschbreiten bis 380 mm und Flanschdicken bis 45 mm (*rollclamp® M*) oder für Flanschbreiten bis 640 mm und Flanschdicken bis 100 mm (*rollclamp® L*); Schnellverstellung der Breite durch federbelasteten Sicherungssplint; Gewicht ca. 1,5 kg (*rollclamp® M*) bzw. ca. 2,1 kg (*rollclamp® L*).



### Bandschlingen AS 19

Für 1 Person; zur Schaffung eines Anschlagpunkts an Rohren, Trägern, etc.; 19 mm breites Polyamid-Gurtband; verstärkte Anschlagöse; auch mit Abriebschutz (AS 19 GA); Längen 0,6 m, 1,0 m und 1,5 m.

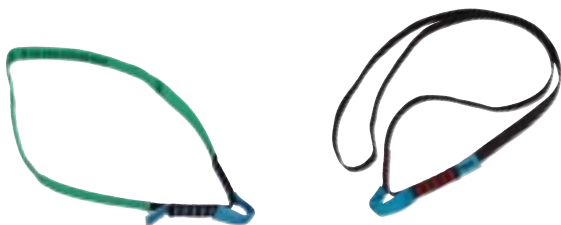


## EN 795, Klasse C

### Anschlageinrichtung mit horizontalen beweglichen Führungen

#### travsafe® - horizontale Laufsicherung

Zweiseil-System; gleichzeitige Benutzung durch bis zu drei Personen; Krafteinleitung in den Untergrund abhängig von der Auslegung der Anlage; Einsatz an Verkehrswegen und Absturzkanten auf dem Boden, an der Wand oder unter der Decke; auf Dächern; in Wartungshallen über Schienensrecken, Fahrzeugstraßen oder Flugzeugstellplätzen; an Kranbahnen, entlang Rohrleitungen, etc.; Montage auf tragfähigen Untergrundmaterialien wie Beton oder Stahl; Gesamtlänge des Systems unbegrenzt; Ankerabstand max. 15 m; Anker Aluminium oder Edelstahl, Seile galvanisch verzinkt oder Edelstahl, Läufer Edelstahl.

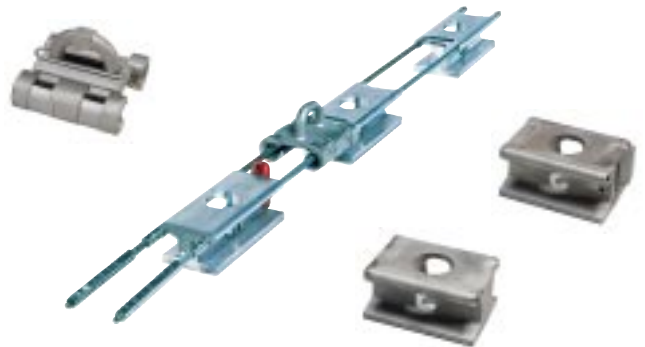

#### travsafe® Tempo - horizontale Laufsicherung

Vorübergehend angebrachte, transportable Laufsicherung für eine Person; 35 mm breites Gurtband mit Spannvorrichtung; Länge 18 m; Tragfähigkeit der Anschlagpunkte mind. 15 kN; Anschlag mind. 1,5 m über der Standfläche; Freiraum zwischen Laufsicherung und Aufprallfläche mind. 7 m; Benutzung mit Bandfalldämpfer oder Höhensicherungsgerät blocfor® 2W; Einsatz auf Baustellen und überall dort, wo eine vorübergehende Laufsicherung benötigt wird. Lieferung inklusive Tragetasche.



## EN 362

### Karabinerhaken und Anschlaghilfen

Große Auswahl an Karabinerhaken, Rohrhaken und weiteren Anschlaghilfen für runde oder kantige Strukturen.


# Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz

Ein komplettes Programm für alle Arbeitssituationen

## Auffanggurte

EN 361, 358, 813


Eine breite Auswahl: von einfachen und preiswerten Gurten für die gelegentliche Benutzung (z.B. HT 11, HT 22) über kombinierte Auffang- und Haltegurte für den universellen Einsatz (z.B. HT 33) bis hin zu hochwertigen, komfortablen und komplett ausgestatteten Arbeits- und Sitzgurten (z.B. Promast).

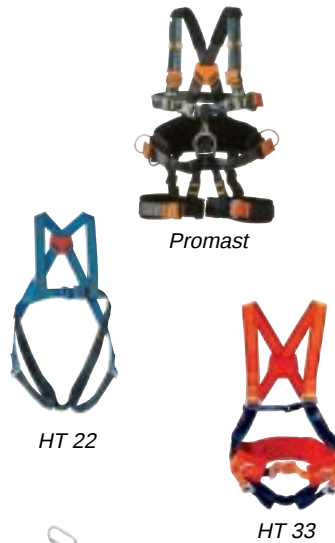

## Bandfalldämpfer

EN 354, 355

Jederzeit situationsgerechtes Anschlagen: eine große Vielfalt von Karabinerhaken; ein- oder zweisträngig; in Festlängen (1,5 m und 2 m) oder längenverstellbar; mit Verbindungsmittel aus Gurtband, Polyamid-, Kernmantel- oder Drahtseil.

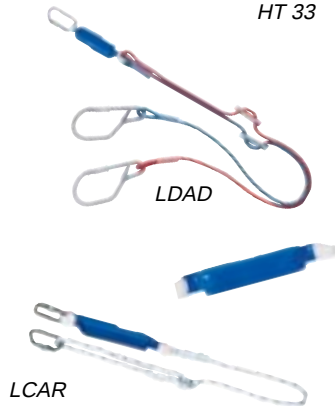

## Haltegurte / Halteseile

EN 358


Haltegurte mit 100 mm oder 150 mm breiter gepolsterter Rückenstütze; mit den Auffanggurten der Serie HT koppelbar (CE 01, CE 02); drei Werkzeugösen. Halteseile in 2 m, 3 m oder 4 m Länge; auch mit Abriebsschutz oder Stahlseele für baumchirurgische Arbeiten.



## Abseilgeräte

EN 341, Kl. A / EN 1496

Abseil- und Rettungshubgeräte derope® mit Fliehkraftbremse; diverse Adapter für Leitersprossen und Dreibäume; Abseilhöhen: 1 Person (150 kg) bis zu 400 m, 2 Personen (225 kg) bis zu 130 m.

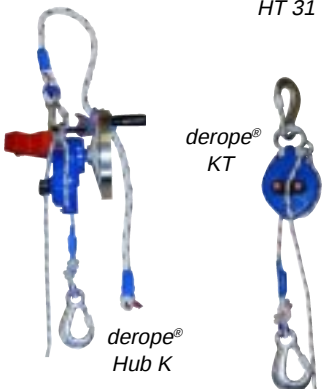

## Höhensicherungsgeräte

EN 360


Modellreihe blocfor®: Fall-dämpfung durch Fliehkraftbremse oder durch Bandfalldämpfer (blocfor 2W); Verbindungsmittel aus Drahtseil, Gurtband oder Polyamidseil; verschiedene Auszugslängen von 2,50 m bis 30 m; Gehäuse aus Kunststoff oder Aluminium (blocfor 30/30R); blocfor 20R und 30R mit Rettungshubeinrichtung nach EN 1496 und Adapter für den Dreibaum ISC.



## Auffanggeräte

EN 353-1, 353-2

Baureihe stopfor®: Gerätekörper aus Edelstahl; für Polyamidseil, 14 mm Ø, oder Kernmantelseil, 11 mm Ø; mitlaufend (stopfor S, D, P), feststellbar (stopfor M) oder umschaltbar mitlaufend/fest (stopfor A); fest mit dem Seil verbunden (stopfor P) oder abnehmbar mit Sicherung gegen Aufsetzen in falscher Ausrichtung des Geräts; mit 0,30 m oder 0,60 m Gurtband oder ohne Verbindungsmittel; Karabiner mit Schraubverschluß oder Einhandbedienung. Steigschutzläufer für Drahtseil, 8 mm Ø (AC 07, ohne Abb.).

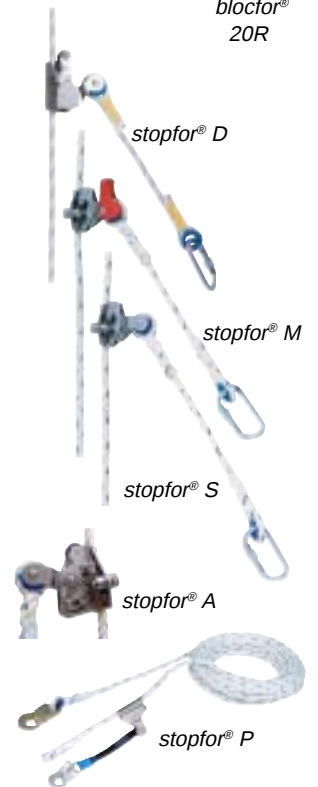

## Komplett - Sets und Zubehör

Sofort einsatzbereite PSA-Sets für unterschiedliche Arbeitssituationen, inklusive Transportbehältnis. Eine breite Palette von ergänzenden Produkten: für Aufbewahrung und Transport, Abseil- und Rettungszubehör, Seile, Karabinerhaken, Gurtpolster, u.v.a.



Postanschrift

Postfach 20 04 40  
51434 Bergisch Gladbach

Hausanschrift

Scheidtbachstr. 19-21  
51469 Bergisch Gladbach



Ein Unternehmen der TRACTEL-Gruppe

Festnetz

Tel.: 0 22 02/10 04-0  
Fax: 0 22 02/10 04-70

Internet

www.greifzug.de  
e-mail: info@greifzug.de